

Compact Sunshade DX

この度はコンパクトサンシェードDXをお買い上げいただき誠に有難うございました。

シェード設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。


また、石や木の枝等、シェードを傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

セット内容

お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。


- シェード本体
- ジュラルミンポール
- アルミピンベグ
- 砂袋

1張
2本
4本
4ヶ

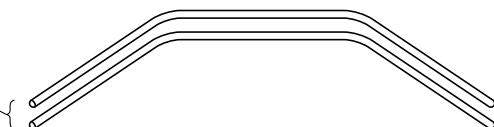

設営手順

STEP 1 シェードを広げ、ポールをセットする

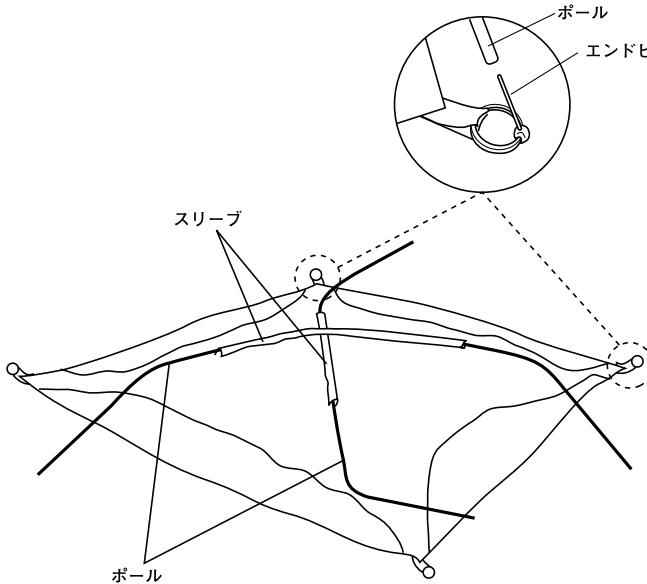


①シェードを広げ、ポールを伸ばします。

△注意
ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んで下さい。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

②ポールをスリーブに通し、一方の端をエンドピンにセットしてください。

△注意
ポールは引っ張らず必ず押し入れてください。

STEP2 本体を立ち上げる

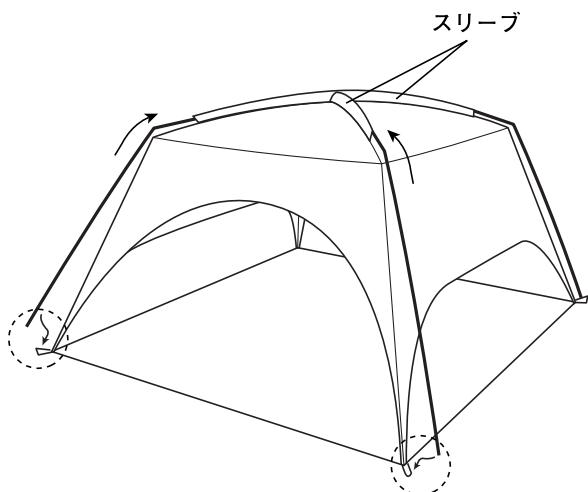

- ①スリーブを持ちながら矢印の方向にポール2本を押し入れます。

⚠ 注意



スリーブを持たずに押し込むとポールが折れたり本体がやぶける事があります。
ポールは必ず押し入れてください。引きますと途中でポールがはずれ、つぎめにスリーブ等を引っ掛ける恐れがあります。

- ②立ち上がったら手前のエンドピンにポールをセットします。


⚠ 注意

ポールのはね返りにご注意ください。

- ③手をはさまない様、気を付けてシェードに付いているフックを各ポールに掛けます。

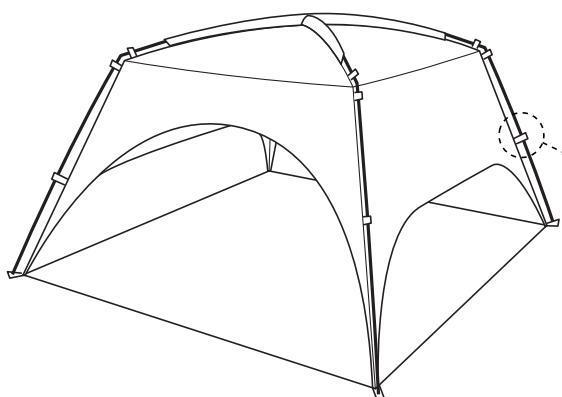

STEP③ ペグ、砂袋をセットする

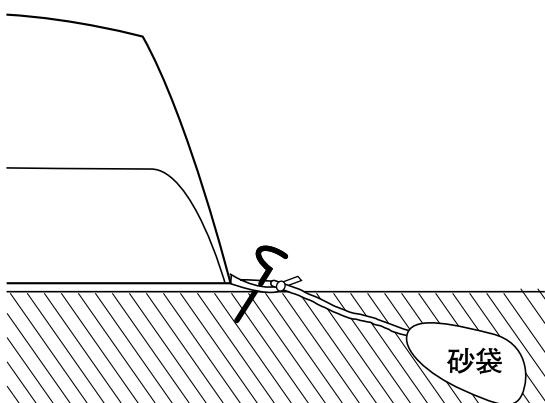

- ①砂袋に砂を入れ、本体の四隅に結び、砂の中に埋めてください。
- ②ペグを四隅のリングに掛け、打ち込んでください。

△ 注意
風の強い時はポールが折れたり本体が飛ばされる事がありますのでサンシェードを使用しないでください。

△取扱上の注意

- シェード内での火気の使用は危険ですのでお避けください。また炎から離れたところに設営してください。
- 台風・暴風雨の際は危険ですのでシェードの使用はお避けください。

△収納・保管の注意

- ご使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。
濡れたままの状態で収納すると色うつりする場合があります。
- 生地の破れなどは市販のリペアーキットで補修が可能ですが、パーツ交換や本格的な修理が必要な場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



撤 収 手 順

STEP 1

シェード本体をたたむ



①本体からポールを外します。

②本体の四隅をきれいに広げ四角形にしてから、下図のようにしてたたみます。

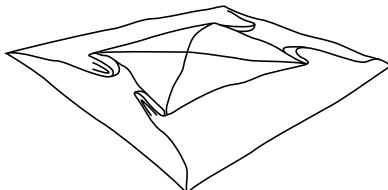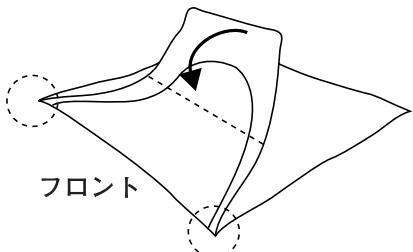

コーナーをおさえながらフロントポールのスリーブの端を持って前部をきれいに伸ばして外側へ折りたたむ。

同様に後部と両側面も全て折りたたむ。

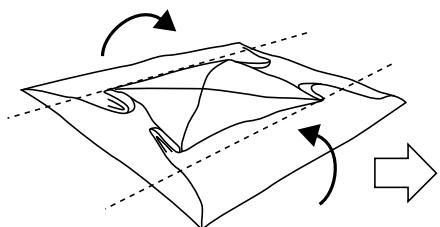


30cm

前部を中心として両側面を折りたたむ。

更に中へ折り込み、
1/4のサイズにたたむ。


30cm程ずらすようにして
もう一度縦にたたむ。



STEP 2

ケースに収納する

①ポールをポールケースに収納し、シェードを下図のように巻いて、収納ケースに収納します。

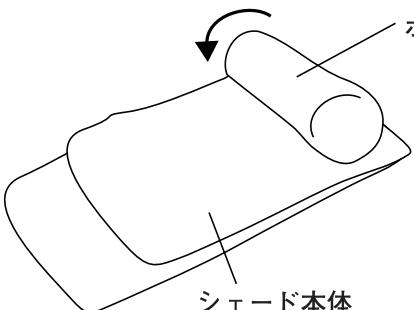

△ 注意
固く巻かないと収納ケースに入らない場合があります。