

撤収手順




Model 2196047

STEP 1 シェードを固定したペグ、ロープ、ポール、フロントウォールをすべて外し、下図のようにしてたたみます。




注意

使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。
濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。

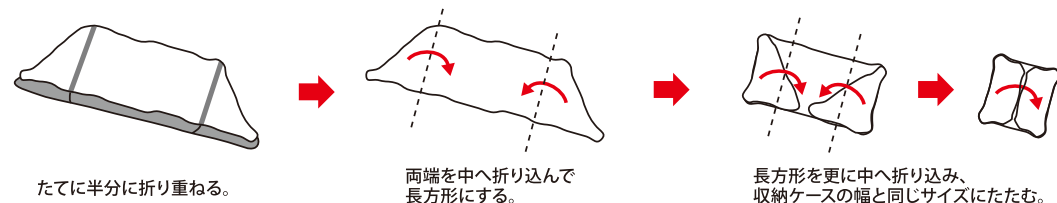

STEP 2 ポールを全て折り畳みポールケースに収納します。
シェードスキンを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納します。

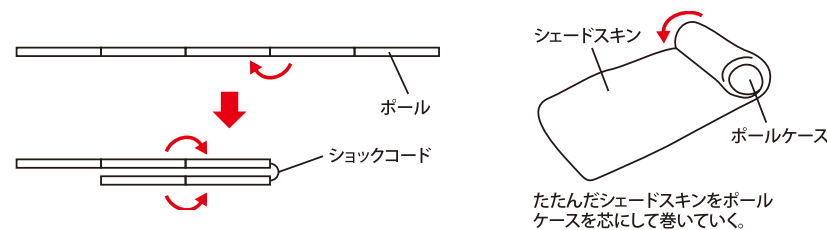

注意

ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコード（ゴム）全体に均一にテンションがかかり、ショックコードの寿命をのばす事ができます。キャリーバッグに収納する際は、固く巻かないと入らない場合があります。

TWINCLIFF

[ツインクリフ]

取扱い・組立て説明書



ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

お問い合わせ先

コールマンカスタマーサービス：0120-111-957

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00～17:30

この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項



危険

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかすおそれがありますので、絶対におやめください。
- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですのでテント、タープの使用はお避けください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でテント、タープを設営しないでください。



注意

この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- テント、タープの設営は2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
- ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールを組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- テント、タープ設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる場合があります。
- テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- テント、タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。

結露について

テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意



注意

この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。


- 使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

各部の名称・セット内容


セット内容

お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

- シェードスキン 1張
- フロントウォール 1張
- メインポール (ハンガー付) 2本
- サポートポール 3本
- 自在ロープ (6m) 2本
- 自在ロープ (4m) 2本
- 自在ロープ (3m) 12本
- 自在ロープ (2m) 1本
- 自在ロープ (1.5m) 2本
- 自在ロープ (0.9m) 1本
- ペグ 36本
- ハンマー 1本
- レインキャップ 2個

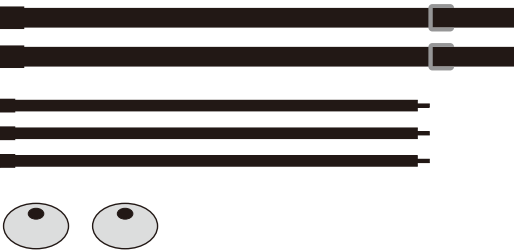

完成図

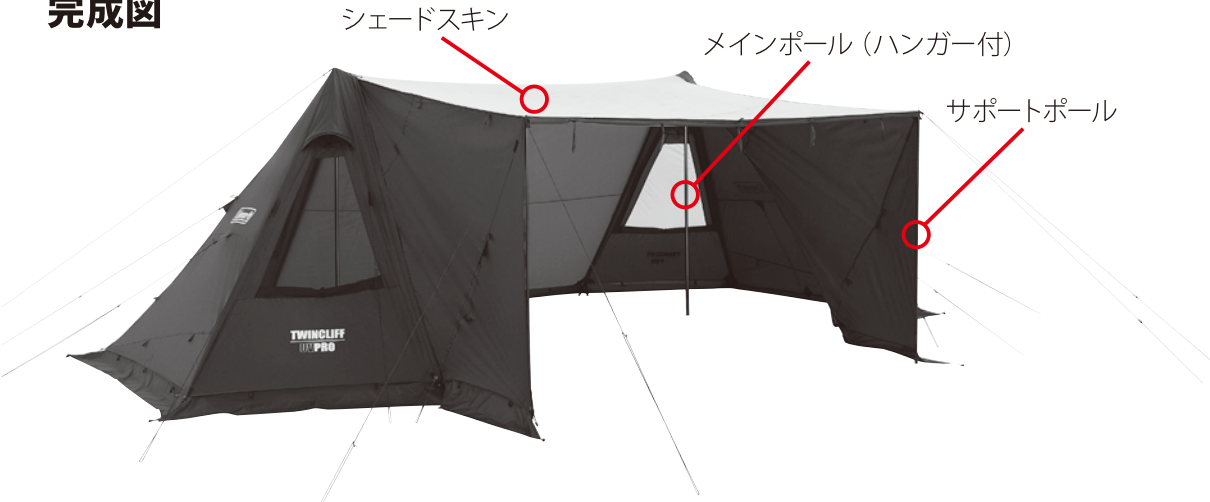

フロントウォール使用時





設 営 手 順

I シェードスキンを広げる

STEP 1


シェードスキンを広げます。
(スタンディングテープのバックルが留まっているか確認してください。
止まっていないとうまく立ち上がりません。)

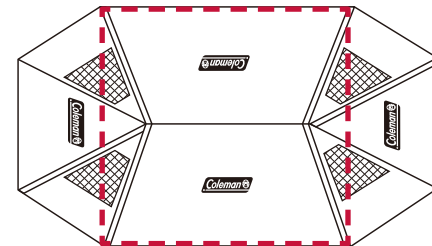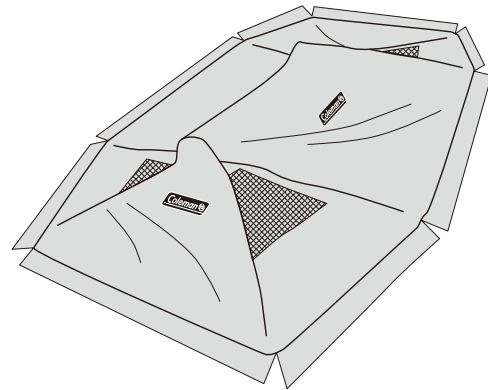


スタンディングテープ (赤点線位置)

STEP 2

アジャスターテープを緩めます。
シェードスキンのスカート側にあるアジャスターテープを全て緩めておきます。
(ペグ固定用ループがある方を長くします)



テープが緩んでいない状態



テープが緩んでいる状態

III 設営位置を決め仮留めする

STEP 3

前後左右のファスナーを全て閉めます。




注意


ペグで固定する前に、必ずファスナーを閉じておいてください。
ファスナーを開けたまま固定すると閉じられなくなる場合があります。

STEP 4

設営位置を決め、図のように4ヶ所のペグ固定用ループを風上より順に (①～④) にペグを打ち込みシェードを仮留めします。それぞれのスタンディングテープが90°になるように仮留めしていきます。(赤の面は設営後、張り上げまたはドアとして巻き上げることができます。丸のヶ所のアジャスターテープのループを仮留めします。)

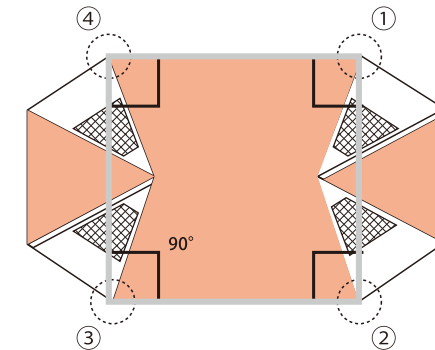


Wind




ペグは60°～90°の
角度に打ち込むと
風に対して強く設営
できます。

STEP 5

次に、左右のシェードスキンも広げ、図のように4ヶ所のペグ固定用ループを風上より順に (A～D) にペグを打ち込み仮留めします。(赤の面は設営後、張り上げまたはドアとして巻き上げることができます。丸のヶ所のアジャスターテープのループを仮留めします。)

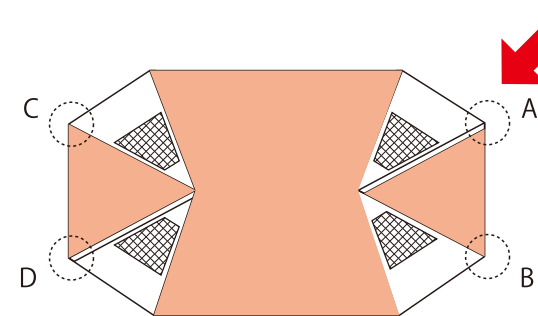

Wind



ペグは60°～90°の
角度に打ち込むと
風に対して強く設営
できます。

III メインポールでシェードを立ち上げる

STEP 6

メインポールを伸ばします。

ランタンハンガー




注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

STEP 7

ファスナーを開け中に入り、メインポールをシェード内側天井にあるアンカーキャップに差し込んで、2本の内まずは1本を立ち上げます。
※立ち上げる前にSTEP2のアジャスターテープが緩んでいるか確認します。
※ランタンハンガーが付いている方が上になります。

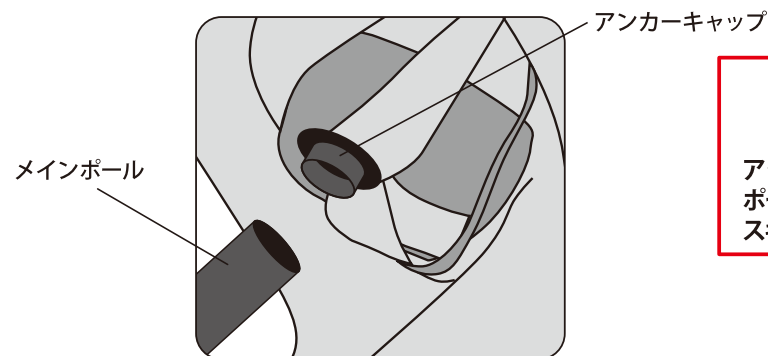


注意

アジャスターテープを緩めず、無理にポールで立ち上げようとするとシェードスキンが破損する可能性があります。


STEP 8

1本立ち上げたらファスナーを閉めます。ポールの周り4ヶ所の仮留めしていたアジャスターテープでシェードのたるみを調整して立たせます。

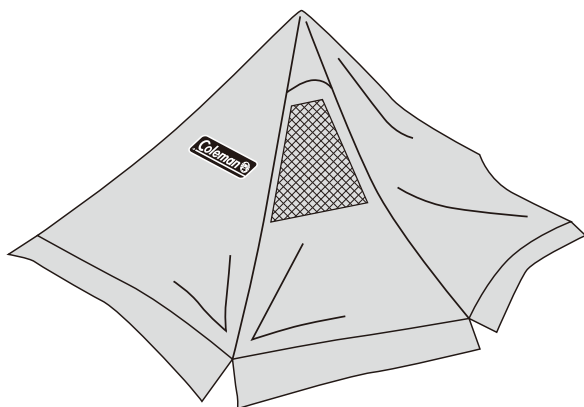



STEP 9

もう1本もSTEP 7とSTEP 8同様に立ち上げ、アジャスターテープでたるみを調整して立たせます。

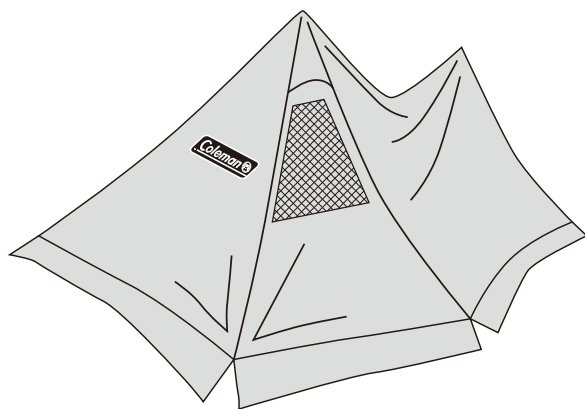

STEP 10



シェードスキンに張りが出るように、仮留めしていたアジャスターテープのペグを打ち直しシェードスキンを固定します。また、アジャスターテープの長さを調整してゆがみやたるみがなくなるように全体を調整します。

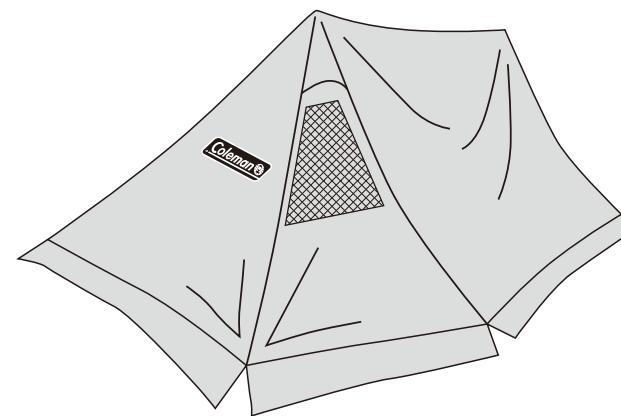

ペグは60°～90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。

STEP 11

前後左右（下図の○の4ヶ所）のラバーループをシェードスキンに張り出できるようにペグで固定します。

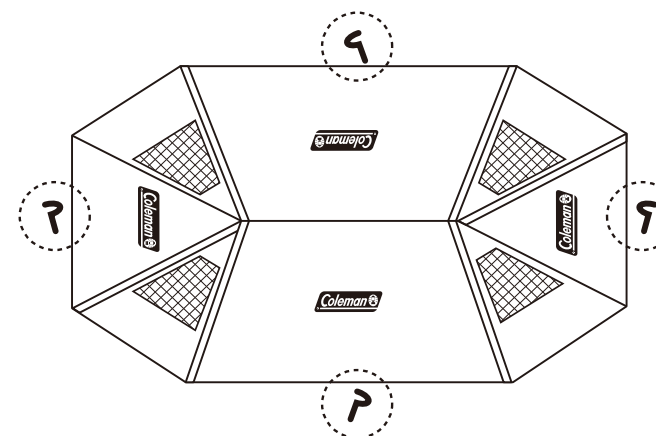

ペグは60°～90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。

IV シェードスキンを張り上げる場合

☆張り上げない場合はSTEP23に進む。


STEP12 サポートポールを2本伸ばします。



注意



ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

STEP13 自在ロープ (6m) の中間に輪を作ります。

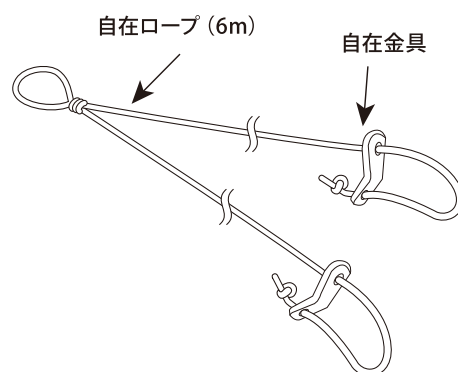

STEP14

FRONT側のシェードスキンのファスナーを開けます。サポートポールを立てる所から約1m程離れた位置にペグを打ち、伸ばしたロープの先端はペグに掛けておきます。サポートポールの先端にまずシェードスキンのグロメット、次に自在ロープ(6m)の中間の輪の順に掛け、自在金具を調整しながら、ポールが垂直になるように立てます。

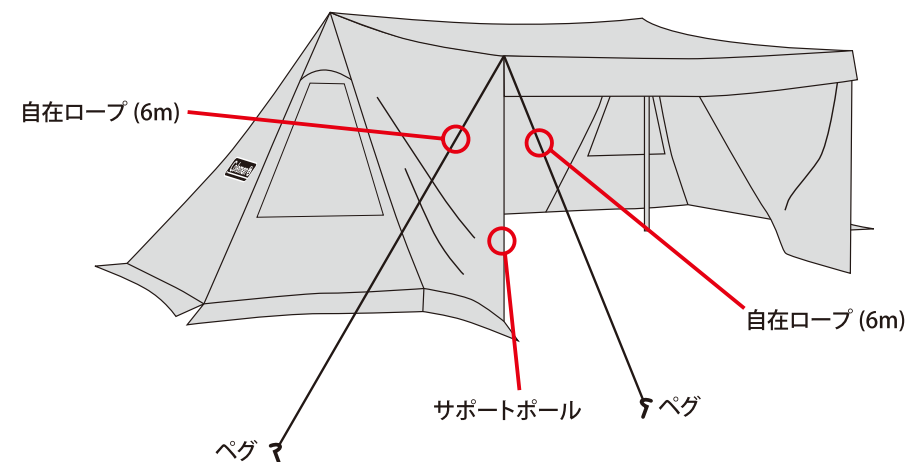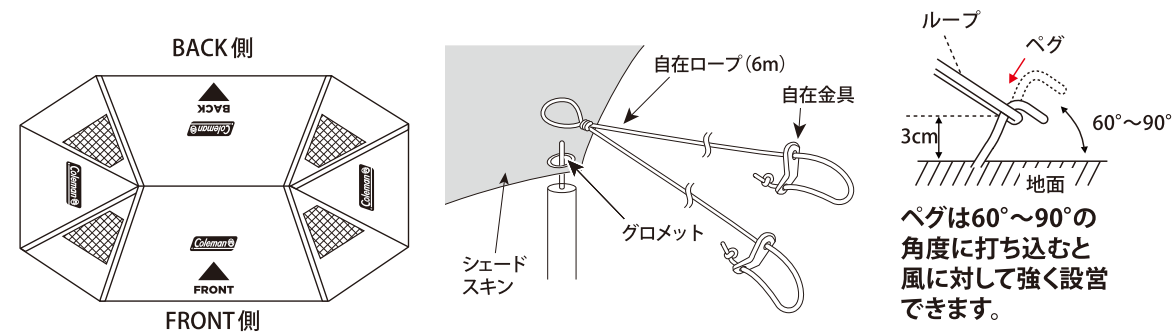

注意

雨天時にシェードスキンを張り上げる際は、水がたまりやすくなりますので、傾斜を作るか、中央部にロープを結びペグ止めて雨水を流してください。




注意


風の強い時は必ずシェードスキンを閉じてください。シェードが倒壊する恐れがあります。

V フロントウォールを取り付ける場合


STEP15 フロントウォールを広げます。

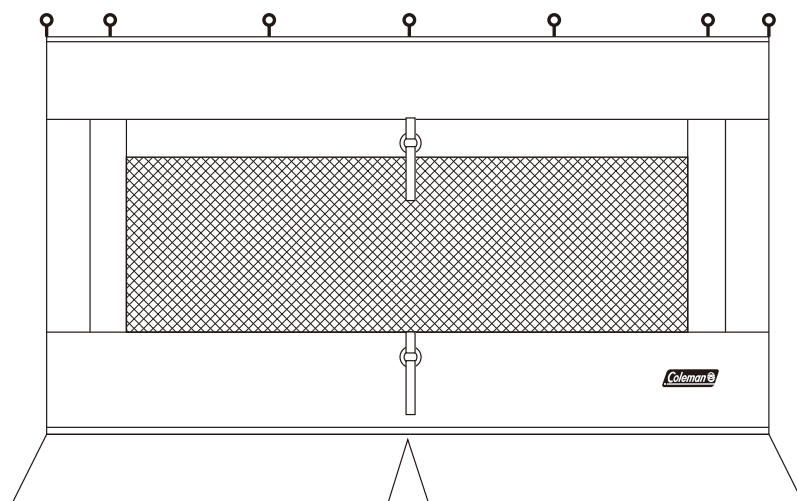

STEP16 STEP14 でしめあげた自在ロープ (6m) を緩め、中間の輪とシェードスキンのグロメットを一旦外します。サポートポールの先端にフロントウォールの上部のコーナーのリング、シェードスキンのグロメットの順に掛けなおします。

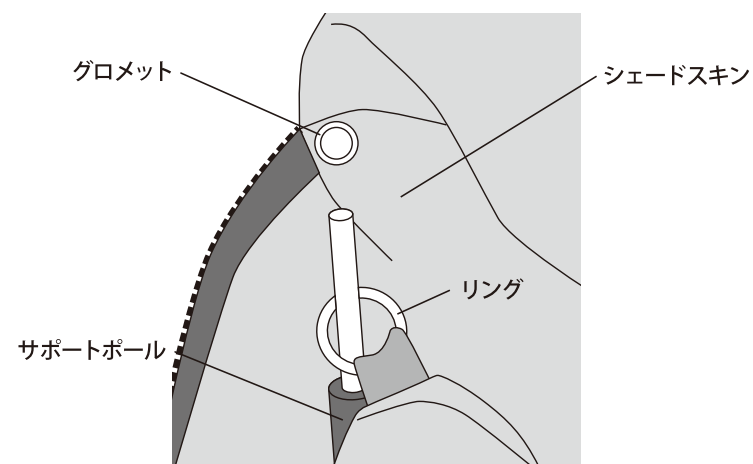


STEP17 フロントウォールとシェードスキンのファスナーを閉めます。

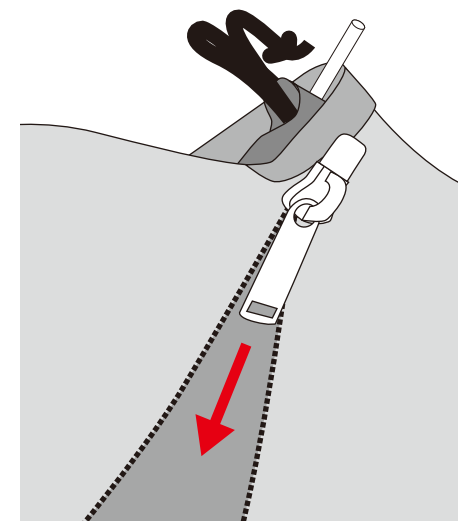


※フロントウォールを取付ける際、ファスナーの長さが一致しない場合があります。製造上の公差ですので製品に問題なくご使用いただけます。

STEP18 自在ロープ (6m) の中間の輪をサポートポールの先端に掛け、自在金具を調整しながらポールが垂直になるように立てます。

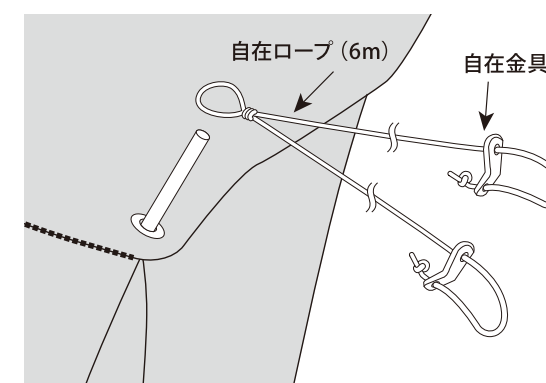

STEP19


フロントウォール上部のリングにシェードスキンにあるストッパーとコードロックを通してしめあげて固定します。内側にある面ファスナーテープでサポートポールを固定します。

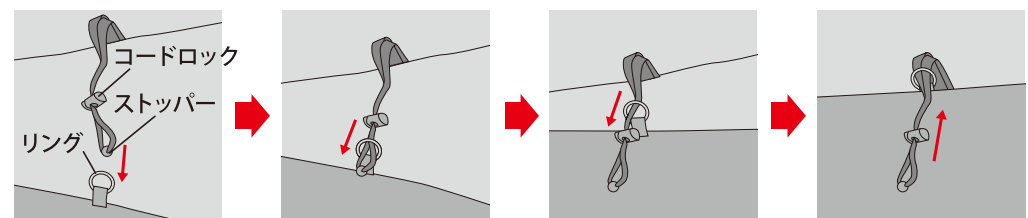

まず、ストッパーをリングに通します。

次にコードロックをリングに通します。

コードロックをしめあげます。

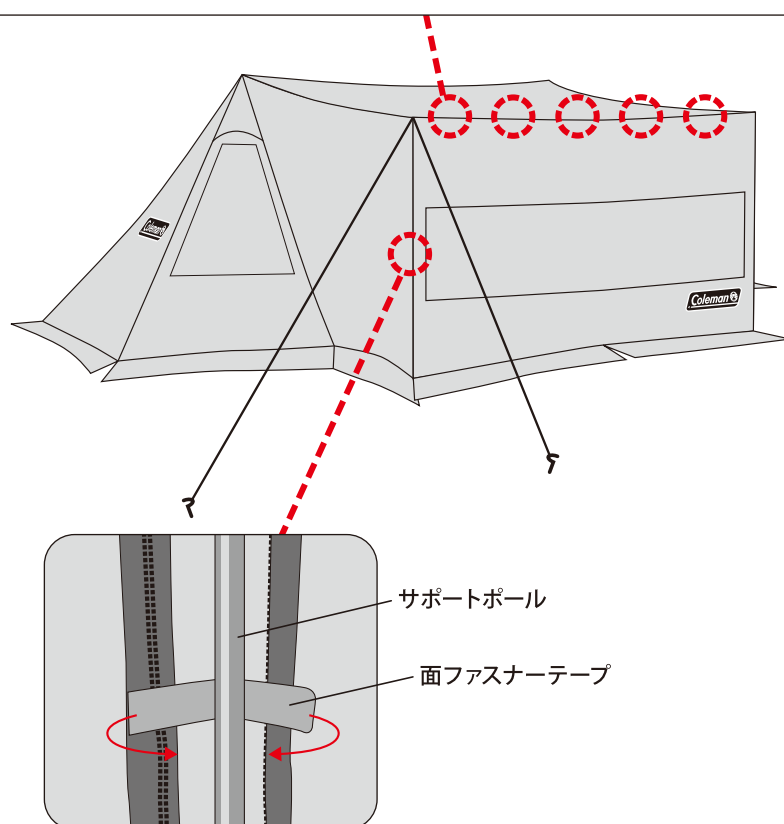

STEP20

残りのサポートポール1本を伸ばします。




注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。


STEP21

自在ロープ (3m) に輪を作ります。

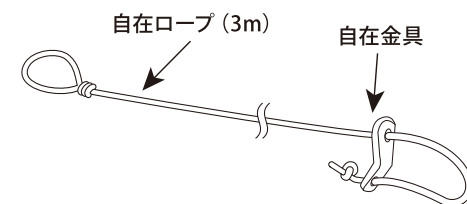

STEP22

シェードスキン中心から約1m 程離れた位置にペグを打ち、伸ばしたロープの先端はペグに掛けておきます。サポートポールの先端にまずシェードスキン中心にあるグロメット、次に自在ロープ (3m) の輪の順に掛け、自在金具を調整しながら、ポールが垂直になるように立てます。(真ん中のサイドポールはシェードスキンの外側に立てます。)


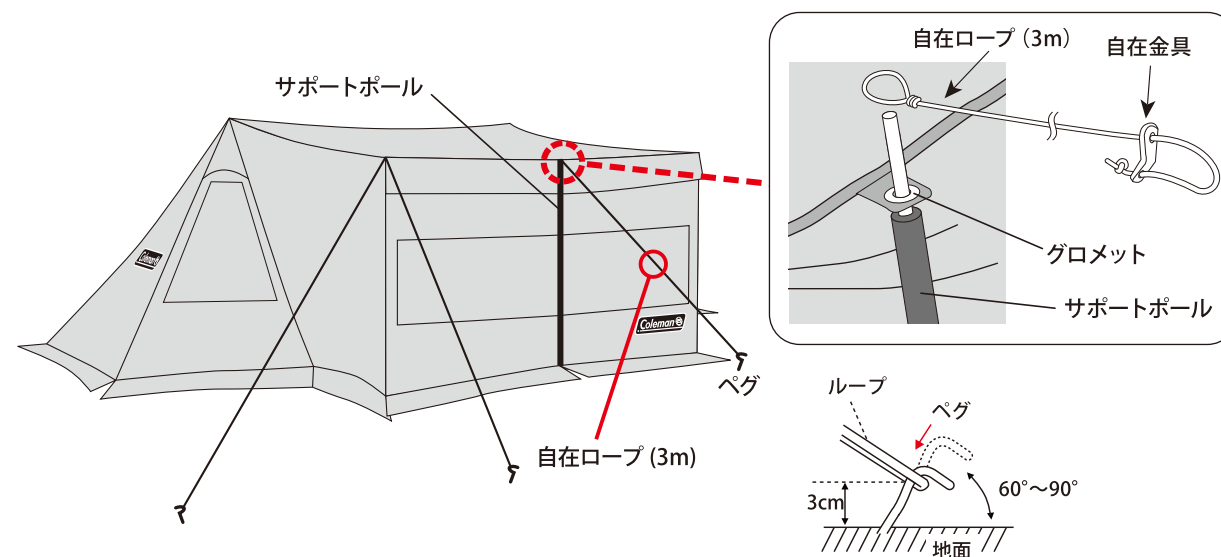


ペグは60°~90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。


VI ロープを張り固定する

STEP 23

ストームガードシステム（ストームガードに付属のロープを結び、ペグで固定する方法）により、シェードの安定性を高めます。両側面にあるループ（ストームガード）に付属のロープを結び、図のようにペグで固定します。

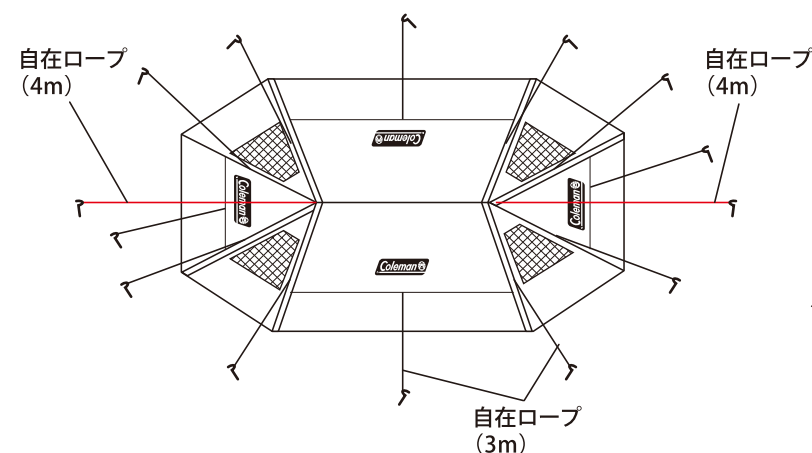

自在ロープの端をストームガードのループに結びます。ペグを打ち、ロープをかけて自在をしめあげます。




上・右図の要領にて14ヶ所にロープをセットし、本体から約1 m程離れた位置にペグを打ち込み固定します。自在をしめあげて、シェードが大きく動かなくなるよう調節してください。




注意

大きなサイズのシェードは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガード」を必ずご活用ください。



〈シェードスキンを張り上げた状態〉

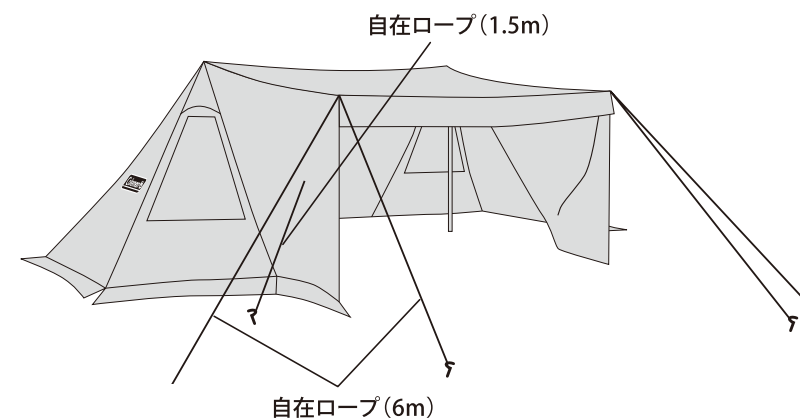

〈フロントウォールを取り付けた状態〉

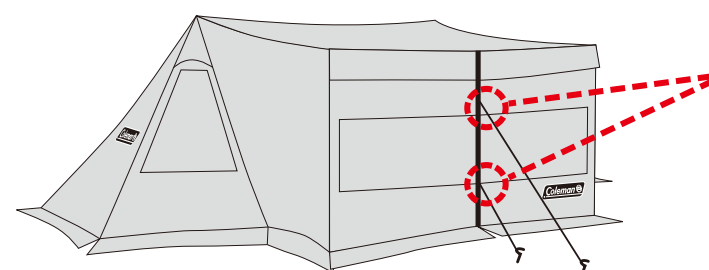


ストームガード
ウェビングテープをポールに巻きつけることで、生地とポールに力を分散。

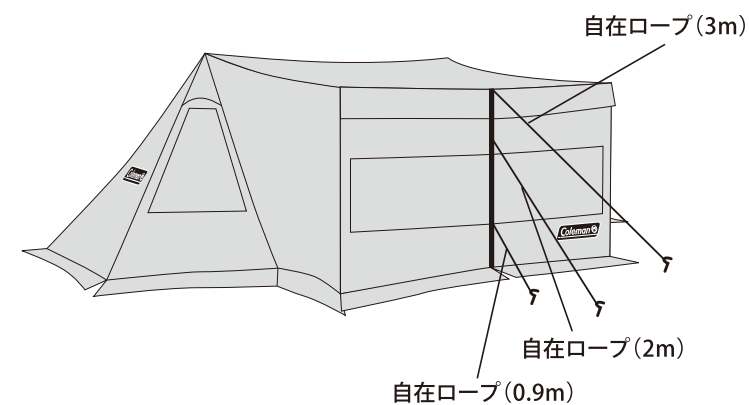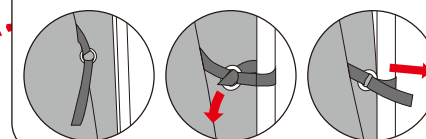

VII 雨天時にフロントウォールを使用する場合

STEP 24 中心のサポートポールを1節を折って短くし、図のようにシェードスキンの中心から雨水が流れるように設置してください。

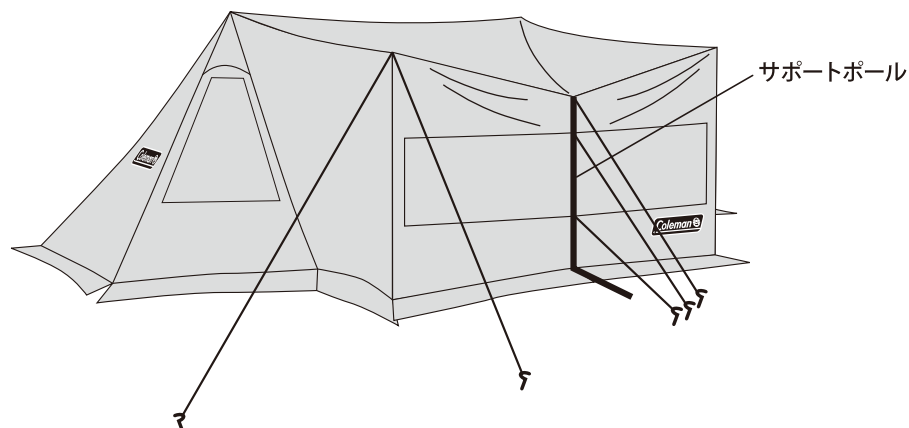

注意



雨天時にフロントウォールを使用する場合、張り上げたシェードスキンに水が溜まりやすくなりますので、図のようにシェードスキンの中心から雨水を流し落としてください。シェードが倒壊する恐れがあります。



注意


風の強い時は必ずシェードスキンを閉じてください。シェードが倒壊する恐れがあります。

STEP 25 自在ロープ (6m) の中間の輪を一旦外し、レインキャップをサポートポールの先端に取り付けます。自在ロープの輪をかけなおし、自在金具の調整をします。

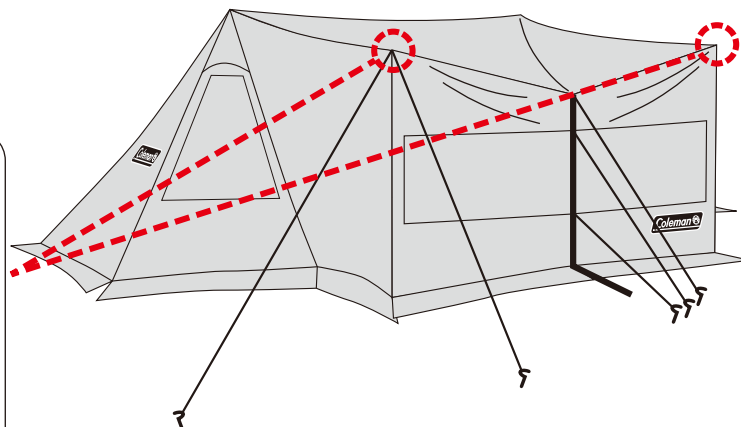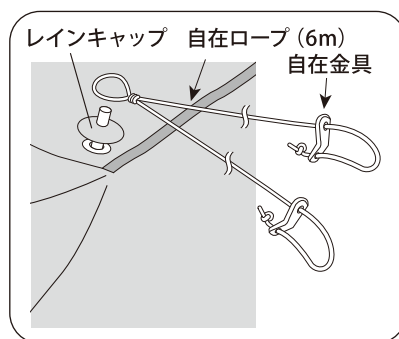



VIII スタンディングテープを外す場合

STEP 26 シェードをペグとロープで固定した後は、スタンディングテープをはずすこともできます。スタンディングテープをはずした後は、近くのポケットに収納してください。

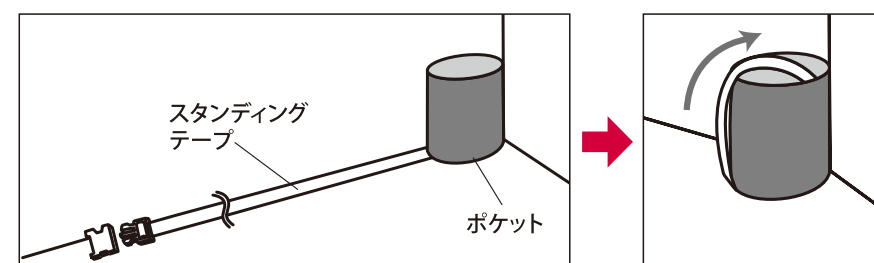


IX インナーテント (別売) をセットする場合

STEP 27 インナーテントのフックのテープを緩めます。
(インナーテント頂点にあるフックのテープを長くしておきます)

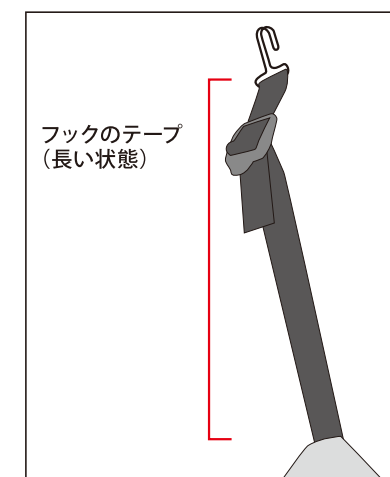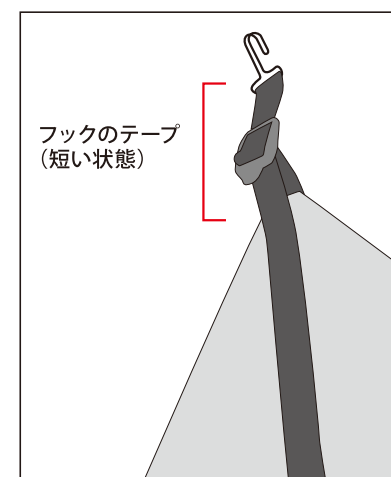


STEP 28



インナーテントを吊り下げます。
メインポールのランタンハンガーにインナーテント頂点にあるフックをかけます。

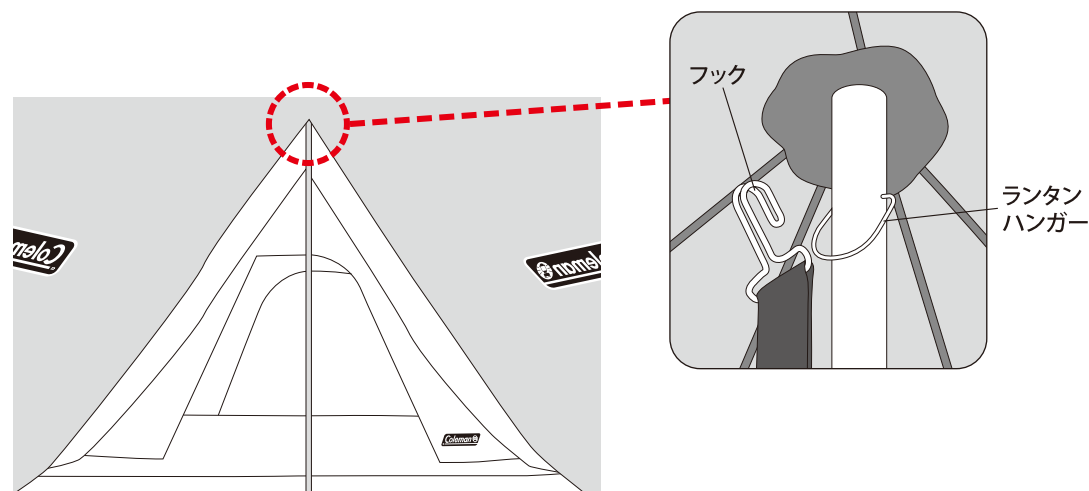**STEP 29**

インナーテントフロアのコーナー4ヶ所を固定します。
シェード内側の各コーナーにあるリングにフックをかけて固定します。

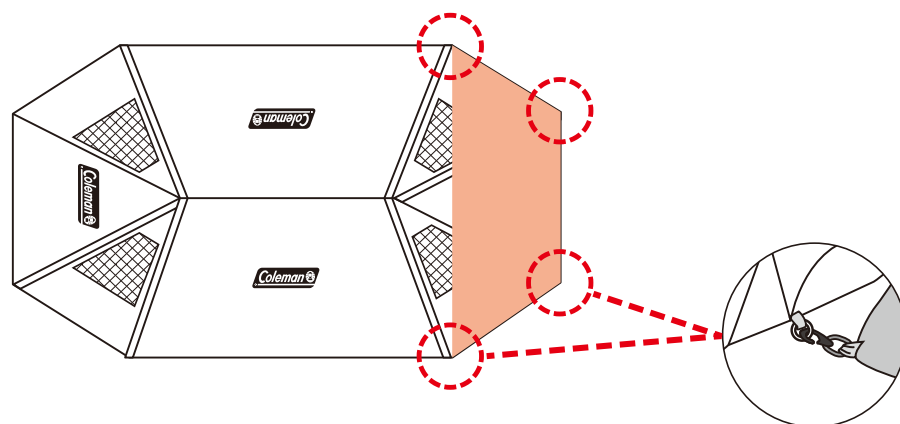**STEP 30**

シェード内側（中間の高さ）にあるリングにインナーテントのストッパーとコードロックを通してしめあげ、インナーテントのたるみを調整します。

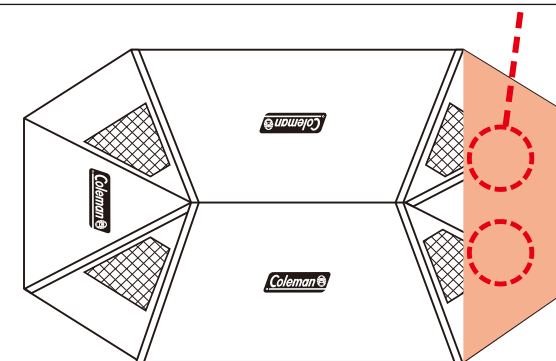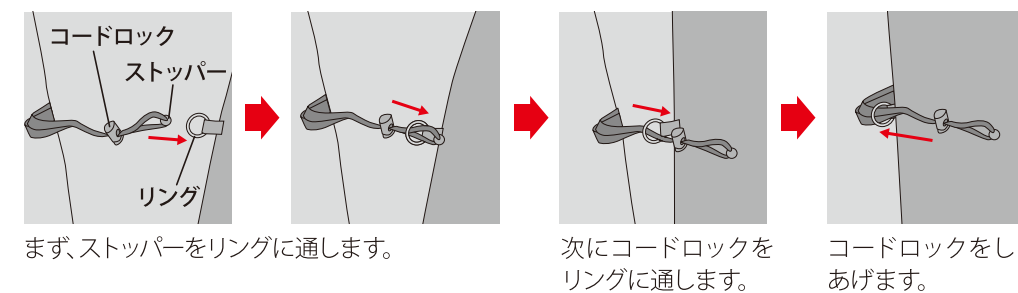**STEP 31**

インナーテント頂点のフックのテープを引いてインナーテントのたるみを調整します。

**注意**

テープを引く際は短い方と長い方を両手を使いながら調整してください。
片手だけで引くとテープの縫製やランタンハンガーに負荷がかかり破損のおそれがあります。

