



Model 2000036871

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ)本書のご提示がない場合。
  - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
  - (二)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
  - (木)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
  - (ヘ)乾電池の液もれによる故障、損傷。
  - (ト)乾電池の損傷・消耗、内蔵電池の劣化・消耗し、取り換える場合。
3. 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

## 修理メモ

## コールマンジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
商品のお問合せについては、右記へご連絡ください。お問い合わせ先0120-111-957

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）



NWL0001263070 (ECN0033908-B)

## コールマン製品保証書

お客様	ふりがな ご芳名	様 TEL ( )
	〒	こ住所
取扱販売店	店名・住所・電話番号	
	お買い上げ日	
年 月 日より 1年間		

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。

お買い上げ年月日、販売店等記入もれがありますと無効になります。  
必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。  
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

RUGGED PACKAWAY LANTERN

## 取り扱い説明書

## Rugged Packaway Lantern


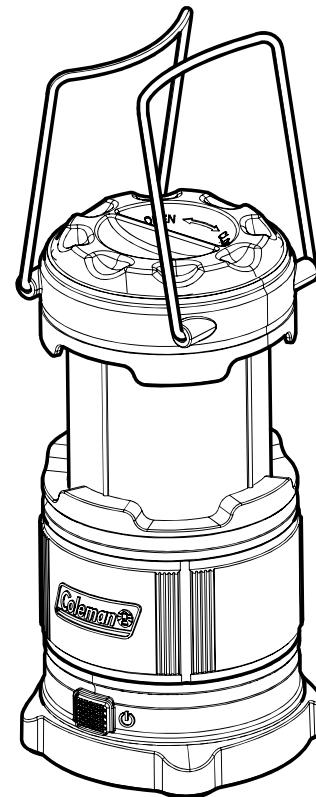


図1

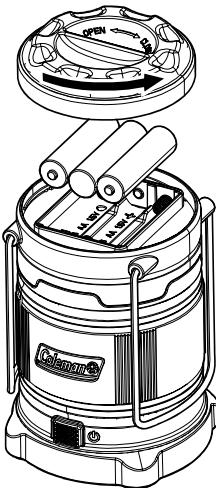


図2

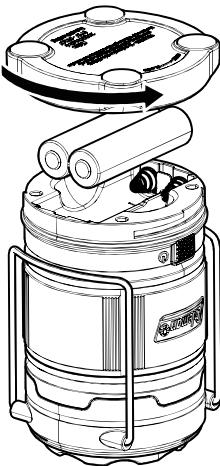


図3


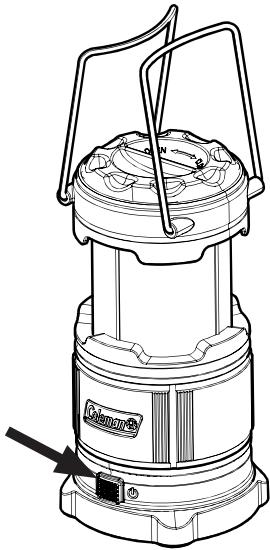


図4

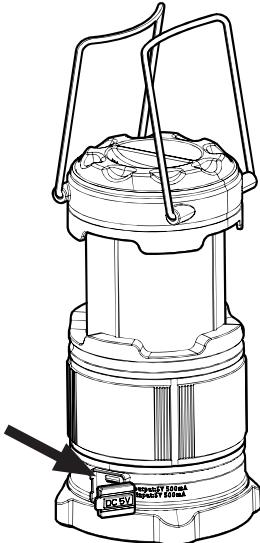

### ■ 廃棄について

本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーサービスまでご連絡ください。※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承ください。

コールマンジャパンカスタマーサービス 0120-111-957

### ■ 使用上の注意

安全にお使い頂くために使用前に必ずこのマニュアルを一読頂き、大切に保管してください。

- ▶ ご使用になった後はなるべくすみやかに充電してください。
- ▶ 初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ▶ ご使用にならなくても半年に一度は充電してください。
- ① 小さなお子様の近くでご利用になられる際には十分にご注意ください。思わず怪我をする場合があります。
- ② 指定された付属品をご利用ください。
- ③ 製品付属の本体充電ケーブル以外は利用しないでください。
- ④ 製品付属の本体充電ケーブルは、屋内利用を想定しています。屋外での利用はお避けください。
- ⑤ 電気ショックなどの事故を避けるため、本体及び携帯充電ケーブルは空気が乾燥した環境下でご利用ください。
- ⑥ 落下や水中に沈下する恐れのある場所での保管は避けください。液体物の中には絶対に入れないでください。
- ⑦ 電池を処分する際には適切に処分してください。
- ⑧ 点灯に際し、製品に損傷がある場合には利用を避けください。
- ⑨ 製品を粉碎しないでください。
- ⑩ 火気付近や気温が40°Cを超える環境下での利用、保管は避けください。
- ⑪ 充電する際には気温が0°Cから32°Cであることをお勧めします。
- ⑫ 単三アルカリ電池をご利用になる際には以下の点にご注意ください。
  - 電池を入れる方向に注意してください。電池に表記されている+/-の表記を確認してください。
  - 火気付近で充電したり、電池を火の中に入れたり近づけたりしないでください。大変危険です。
  - アルカリ電池とその他の種類の電池と一緒に混ぜて設置しないでください。
  - 古い電池と新しい電池と一緒に使用しないでください。電池が爆発したり、電池の中から液体が漏れることがあります。
  - 電池を製品に入れたまま長期保管すると商品自体が損傷する可能性があります。また、電池も放電が進み、電池から液体が漏れる可能性があります。
  - 電池を入れ替える際は、製品に必要な電池の全本数を同時に入れ替えてください。
  - アルカリ電池を処分する際には適切に処分してください。
- ⑬ LEDライトを改造しないでください。修理による交換などは対応しておりません。
- ⑭ 充電式リチウムイオン電池は製品に付属したものをお使いください。

### ■ 電池の充電、設置方法、交換方法について

安全にお使い頂くために使用前に必ずこのマニュアルを一読頂き、大切に保管してください。

【本体充電方法・電池の挿入と交換方法】

このLEDランタンは、上部にアルカリ電池（図1）、下

部に充電式リチウムイオン電池（図2）のいずれかを設置してご利用頂けます。

① 製品本体（充電式リチウムイオン電池）を充電する際は、付属のUSBケーブルの頭が小さい方をランタンに差しこみ（図4）頭の大きい方を500mA以上のUSB電源に差し込んでください。

この製品は、5V/500mA以上で充電が可能です。

● LEDが赤く点灯している場合は充電中を意味します（図3）

● LEDが青く点灯している場合は充電が完了していることを意味します（図3）

● 製品本体の充電時間は、目安約10時間です。

**注意:**バッテリー交換をご希望のお客様は、修理扱いにてお承りいたしますので、弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

② アルカリ電池を設置、交換する場合（アルカリ電池の方がより長持ちします）

● 製品本体の電源を落とした状態で、上部のフタを反時計周りに回して取り外します（図1）。

● 単三アルカリ電池を設置します。設置方向は、電池及び製品に示された+/-と合わせてください。方向間違えないようにご注意ください。

● 上部のフタを反時計回りに回して閉めます。

**注意:**アルカリ電池と充電式リチウムイオン電池を同時に設置してご利用になる場合は、先にリチウムイオン電池から消耗する仕組みになっています。

### ■ 点灯方法

- ハンドルを上にあげて引っ張ると本体が開きランタンが点灯します。
- モードを切り替えたり、オフにしたりするには、目的のモードになるまで前面のスイッチを押します（図3）。
- 本体を閉じるとライトは消えます。

### ■ ご利用の際にご確認ください

- ① LEDライトの再生可能時間は利用状況によって異なりますので予めご了承ください。
- ② LEDライトの光量が少なくなっている場合には、充電式リチウムイオン電池の充電、またはアルカリ電池の交換が必要です。
- ③ LEDは長寿命部品なので交換不要です。
- ④ 持ち運びの際は必ずハンドルを使用してください。
- ⑤ ランタンやグローブを拭く場合には、湿った布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませてください。製品にダメージが出るような強力洗剤などのご使用はお避けください。